

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

	POSADZKA NA GRUNCIE
1.	Betonur standard
2.	Wywłoka betonowa, gr. 6cm
3.	Folia PE
4.	Izolacja termiczna
5.	– polistyren ekstrudowany, gr. 10cm
6.	2 x folia PE (opcjonalnie)
7.	Izolacja przeciw wilgociowa
8.	– folia izolacyjna gruba lub popo
	Płyta betonowa C20/25, gr. 15cm
	Płasek ubity warstwami min., gr. 40cm

	POSADZKA NA GRUNCIE
1.	Okładzina cer. lub parkiet – gr. 2cm
2.	Wywłoka betonowa, gr. 6cm
3.	Folia PE
4.	Izolacja termiczna
5.	– polistyren ekstrudowany, gr. 10cm
6.	2 x folia PE (opcjonalnie)
7.	Izolacja przeciw wilgociowa
8.	– folia izolacyjna gruba lub popo
	Płyta betonowa C20/25, gr. 15cm
	Płasek ubity warstwami min., gr. 35cm


	STROP NAD PARTIEREM
1.	Okładzina cer. lub parkiet, gr. 2cm.
2.	Wywłoka betonowa – gr. 5cm
3.	Folia PE
4.	Styropian – gr. 4cm
5.	Strop TERIVA I – gr. 24cm
6.	Tynk wewnętrzny – gr. 1cm

	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1.	Okładzina klinkierowa / tynk cokołowy
2.	ponad portalem
3.	Izolacja termiczna
4.	– polistyren ekstrudowany gr. 10cm
5.	Izolacja przeciw wilgociowa
6.	– 3 x powłoka bitumiczna
7.	Ściana nośna
8.	– bloczki betonowe – gr. 25cm
	Tynk wewnętrzny

	DACH OCIEPLONY
1.	Dachówka cer. / Blachodachówka
2.	Łaty 4x5cm
3.	Kontrłaty 3x5cm
4.	Folia paroprzepuszczalna
5.	Kulawka – 18cm / Wełna mineral. – 17cm
6.	Wełna mineral. / Ruszt metal. – 5cm
7.	Folia paroizolacyjna
8.	Płyta GKF – 1,25cm

	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1.	Tynk strukturalny cienkowarstwowy
2.	Izolacja termiczna:
3.	– polistyren ekspandowy EPS, gr. 12cm
4.	Ściana nośna:
5.	Pustak ceramiczny Porotherm 2SP+W
6.	Tynk wewnętrzny – gr. 1cm

	DACH NIEOCIEPLONY
1.	Dachówka cer. / Blachodachówka
2.	Łaty 4x5cm
3.	Kontrłaty 3x5cm
4.	Folia paroprzepuszczalna
5.	Kulawka – 18cm / Wełna mineral. – 17cm
6.	Wełna mineral. / Ruszt metal. – 5cm
7.	Folia paroizolacyjna
8.	Płyta GKF – 1,25cm

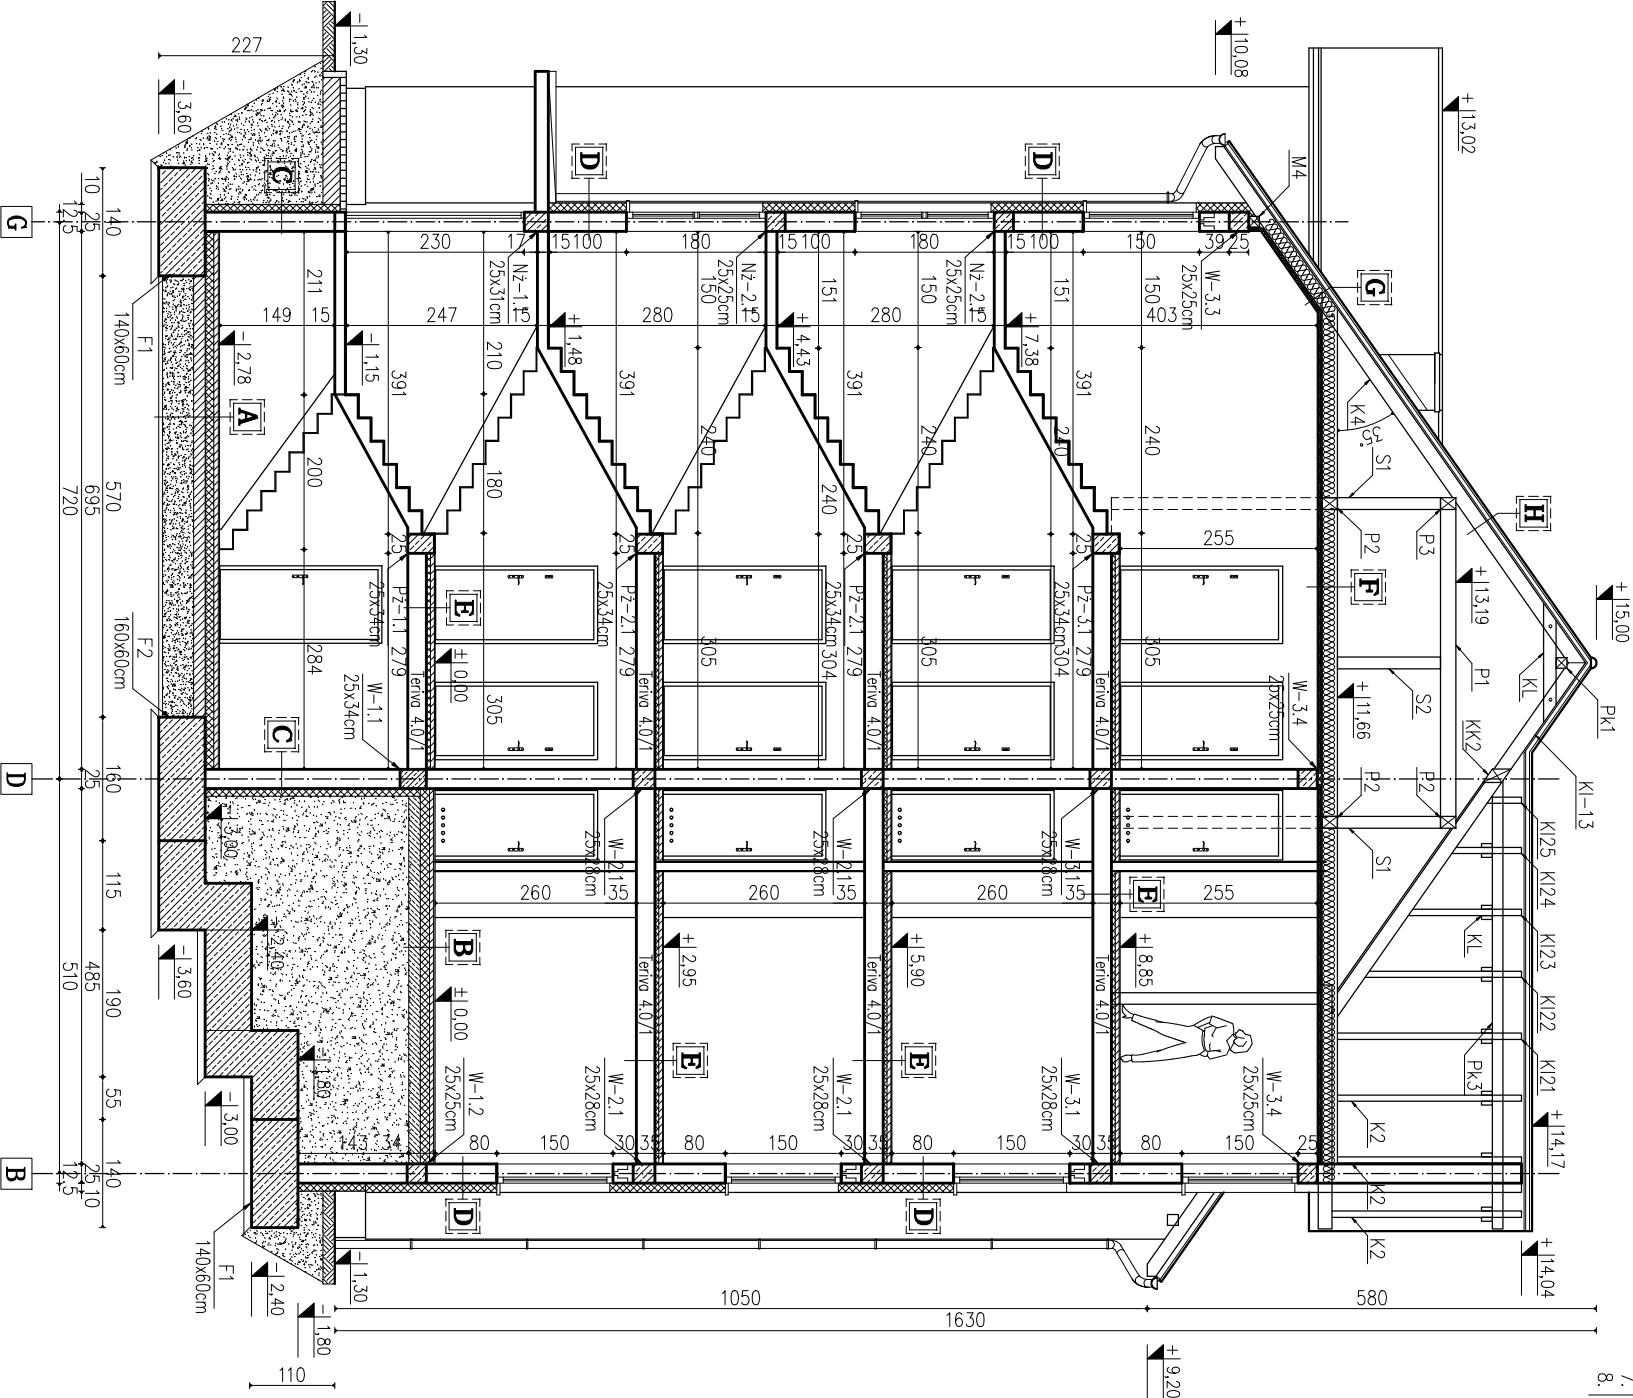

**Biurowie projektowe:**  
59-900 Zgorzelec  
ul. Sienkiewicza 24/6  
tel. 503 97 23 68  
517 80 40 94

**FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA**

**Temat opracowania:**  
**PROJEKT BUDOWLANY**  
ZESPÓŁ TRZECICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

**Inwestor:**  
**ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**  
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

**Adres inwestycji:**  
dz. nr 18/18;  
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

**Tytuł rysunku:**  
**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A**

<b>Projektant:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
mgr inż. Rafał ROZENTRETER239/DOŚ/07		
<b>Sprawdzający:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Faza projektu: projekt budowlany</b>	<b>Skala: 1:100</b>	<b>Nr rysunku:</b>
<b>Branża: budowlana</b>	<b>Data: 12.2016r.</b>	<b>P-10</b>