


RZUT PODDASZA

| LOKAL MIESZKALNY M2    |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lp.                    | NAZWA POMIESZCZENIA |
| 2.1                    | KOMUNIKACJA         |
| 2.2                    | ŁAZIENKA            |
| 2.3                    | SYPIALNIA           |
| 2.4                    | SALON               |
| 2.5                    | KUCHNIA             |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: |                     |
| 45,60 m <sup>2</sup>   |                     |

| LOKAL MIESZKALNY M3    |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lp.                    | NAZWA POMIESZCZENIA |
| 2.1                    | KOMUNIKACJA         |
| 2.2                    | SCHOWEK             |
| 2.3                    | SYPIALNIA           |
| 2.4                    | SALON+ANEKS KUCH.   |
| 2.5                    | SYPIALNIA           |
| 2.6                    | ŁAZIENKA            |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: |                     |
| 50,80 m <sup>2</sup>   |                     |

Biuro projektowe:

59-900 Zgorzelec  
ul. Sienkiewicza 24/6  
tel. 503 97 23 68  
517 80 40 94



Temat opracowania:  
**PROJEKT BUDOWLANY**  
ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
WIEŁORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH


Inwestor:  
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:  
dz. nr 18/18; obr. 0009; AM-1  
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:

**RZUT PODDASZA**

|                                    |                  |             |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| Projektant:                        | Nr uprawnień:    | Podpis:     |
| mgr inż. Rafał ROZENTRETER         | 239/DOŚ/07       |             |
| mgr inż. arch. Przemysław ZAGÓRSKI | 66/07/DOIA       |             |
| Sprawdzający:                      | Nr uprawnień:    | Podpis:     |
| mgr inż. Waldemar PAWŁOWSKI        | LBS/0027/POOK/09 |             |
| mgr inż. arch. Adam CEBULA         | 19/98/JG         |             |
| Faza projektu: projekt budowlany   | Skala: 1:100     | Nr rysunku: |
| Branża: budowlana                  | Data: 02.2017r.  | <b>P-09</b> |

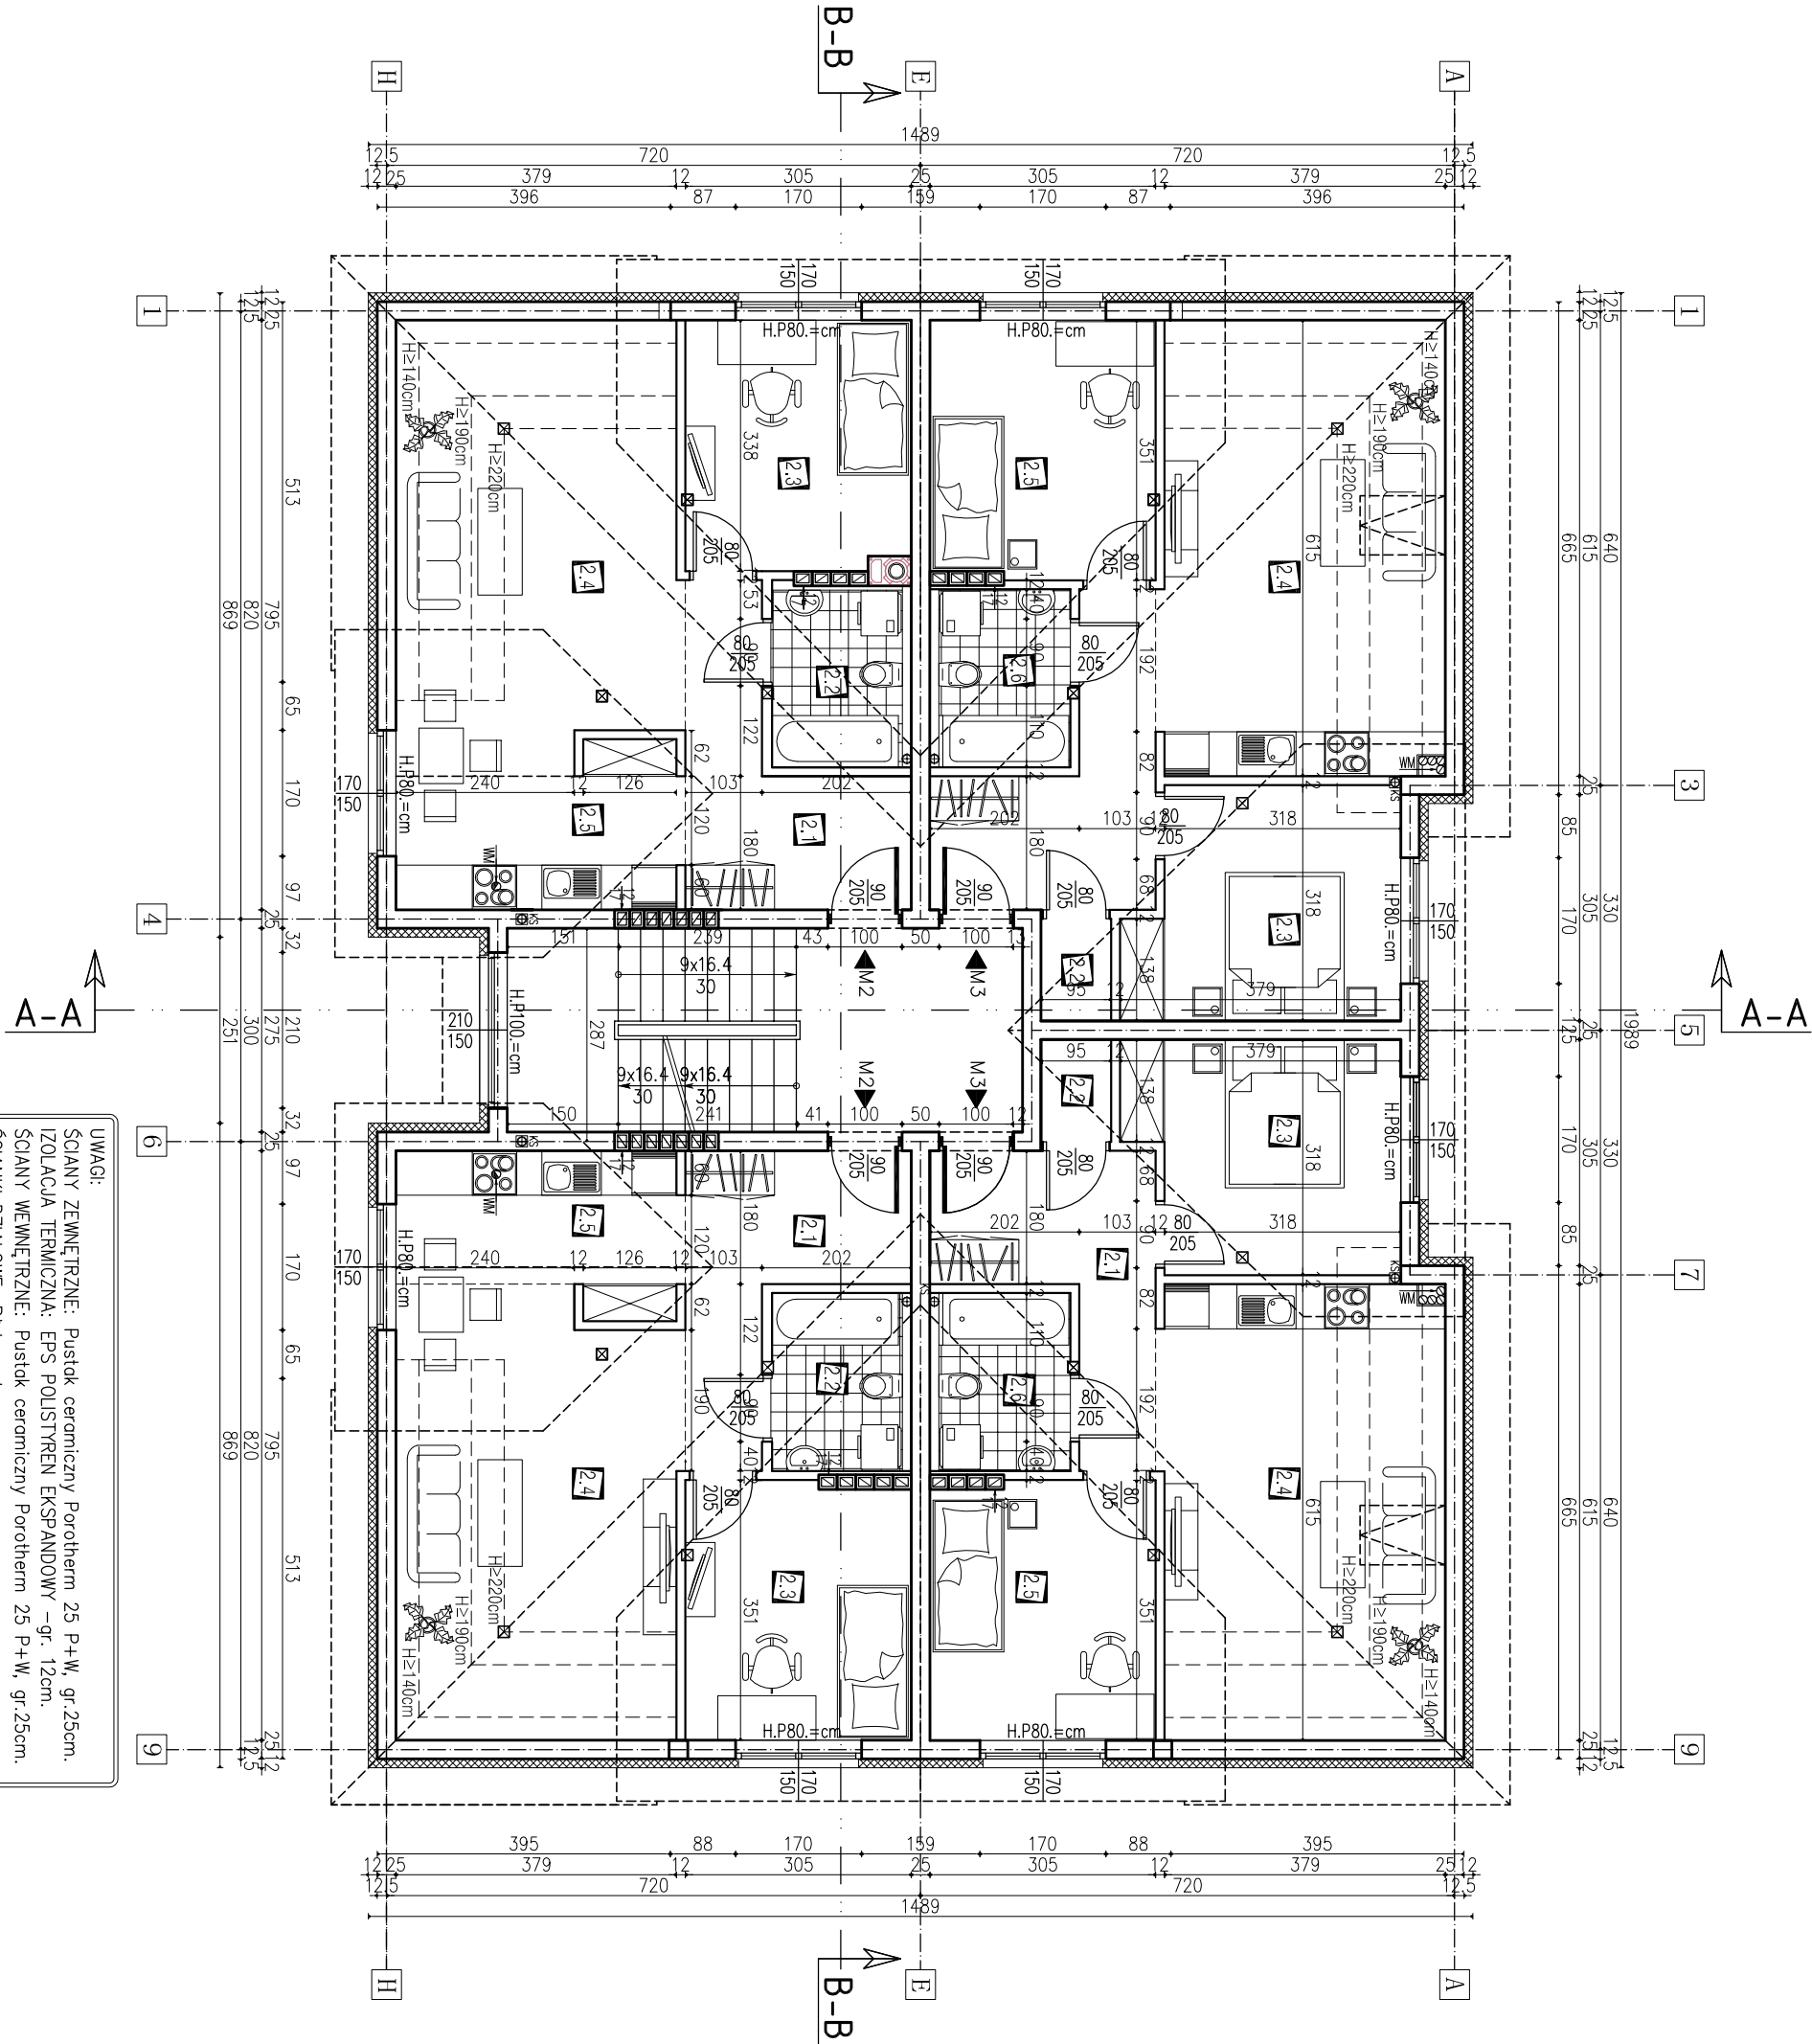

UWAGI:  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: Pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W, gr.25cm.  
IZOLACJA TERMICZNA: EPS POLISTYREN EKSPANDOWY –gr. 12cm.  
ŚCIANY WEWNĘTRZNE: Pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W, gr.25cm.  
ŚCIANKI DZIAŁOWE: Płyty g-k  
PRZEWODY WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW np. firmy "Leier".  
– Pustak wentylacyjny LK2 (36x25x24,5cm) + LK1 (20x25x24,5cm)  
PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO – SPALINOWY typu K40L  
– Leier Ø20xW 40x58x53cm.