


## RZUT PIWNICY

| PIWNICA |                      |                                   |
|---------|----------------------|-----------------------------------|
| Lp.     | NAZWA, POMIESZCZENIA | POWERZOCHNIA<br>[m <sup>2</sup> ] |
| 0.1     | POM.GOSPODARCZE      | 10,50                             |
| 0.2     | KORYTARZ             | 14,15                             |
| 0.3     | KOMÓRKA              | 2,90                              |
| 0.4     | KOMÓRKA              | 2,90                              |
| 0.5     | KOMÓRKA              | 2,90                              |
| 0.6     | KOMÓRKA              | 3,10                              |
| 0.7     | KOMÓRKA              | 2,80                              |
| 0.8     | KOMÓRKA              | 2,60                              |
| 0.9     | KOMÓRKA              | 2,80                              |
| 0.10    | KLATKA SCHODOWA      | 19,10                             |
| 0.11    | KORYTARZ             | 14,80                             |
| 0.12    | KOMÓRKA              | 5,40                              |
| 0.13    | KOMÓRKA              | 4,10                              |
| 0.14    | KOMÓRKA              | 2,80                              |
| 0.15    | KOMÓRKA              | 2,60                              |
| 0.16    | KOMÓRKA              | 2,80                              |
| 0.17    | KOMÓRKA              | 3,10                              |
| 0.18    | KOMÓRKA              | 2,90                              |
| 0.19    | KOMÓRKA              | 2,90                              |
| 0.20    | KOMÓRKA              | 2,90                              |
|         | SUMA:                | 108,05 m <sup>2</sup>             |

Biuro projektowe:  
59-900 Zgorzelec  
ul. Sienkiewicza 24/6  
tel. 503 97 23 68  
517 80 40 94

 **SISKON**

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

**Temat opracowania:**

**PROJEKT BUDOWLANY**

**ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**

**WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH**

Inwestor:  
**ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**  
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec


Adres inwestycji:  
dz. nr 18/18;  
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:  
**RZUT PIWNICY**  
- RYSUNEK ZAMIENNY

|                                    |               |         |
|------------------------------------|---------------|---------|
| Projektant:                        | Nr uprawnień: | Podpis: |
| mgr inż. Rafał ROZENTRETER         | 239/DOŚ/07    |         |
| mgr inż. arch. Przemysław ZAGÓBSKI | 66/07/DOIA    |         |

|                             |                         |         |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| Sprawdzający:               | Nr uprawnień:           | Podpis: |
| mgr inż. Waldemar PAWŁOWSKI | <b>LBŚ/0027/POOK/09</b> |         |
| mgr inż. arch. Adam CEBULA  | 19/98/1G                |         |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Nr rysunku:                      |                    |
| Faza projektu: projekt budowlany | Skala: 1:100       |
| Branża: budowlana                | Data: 30.08.2018r. |
| <b>P-06</b>                      |                    |

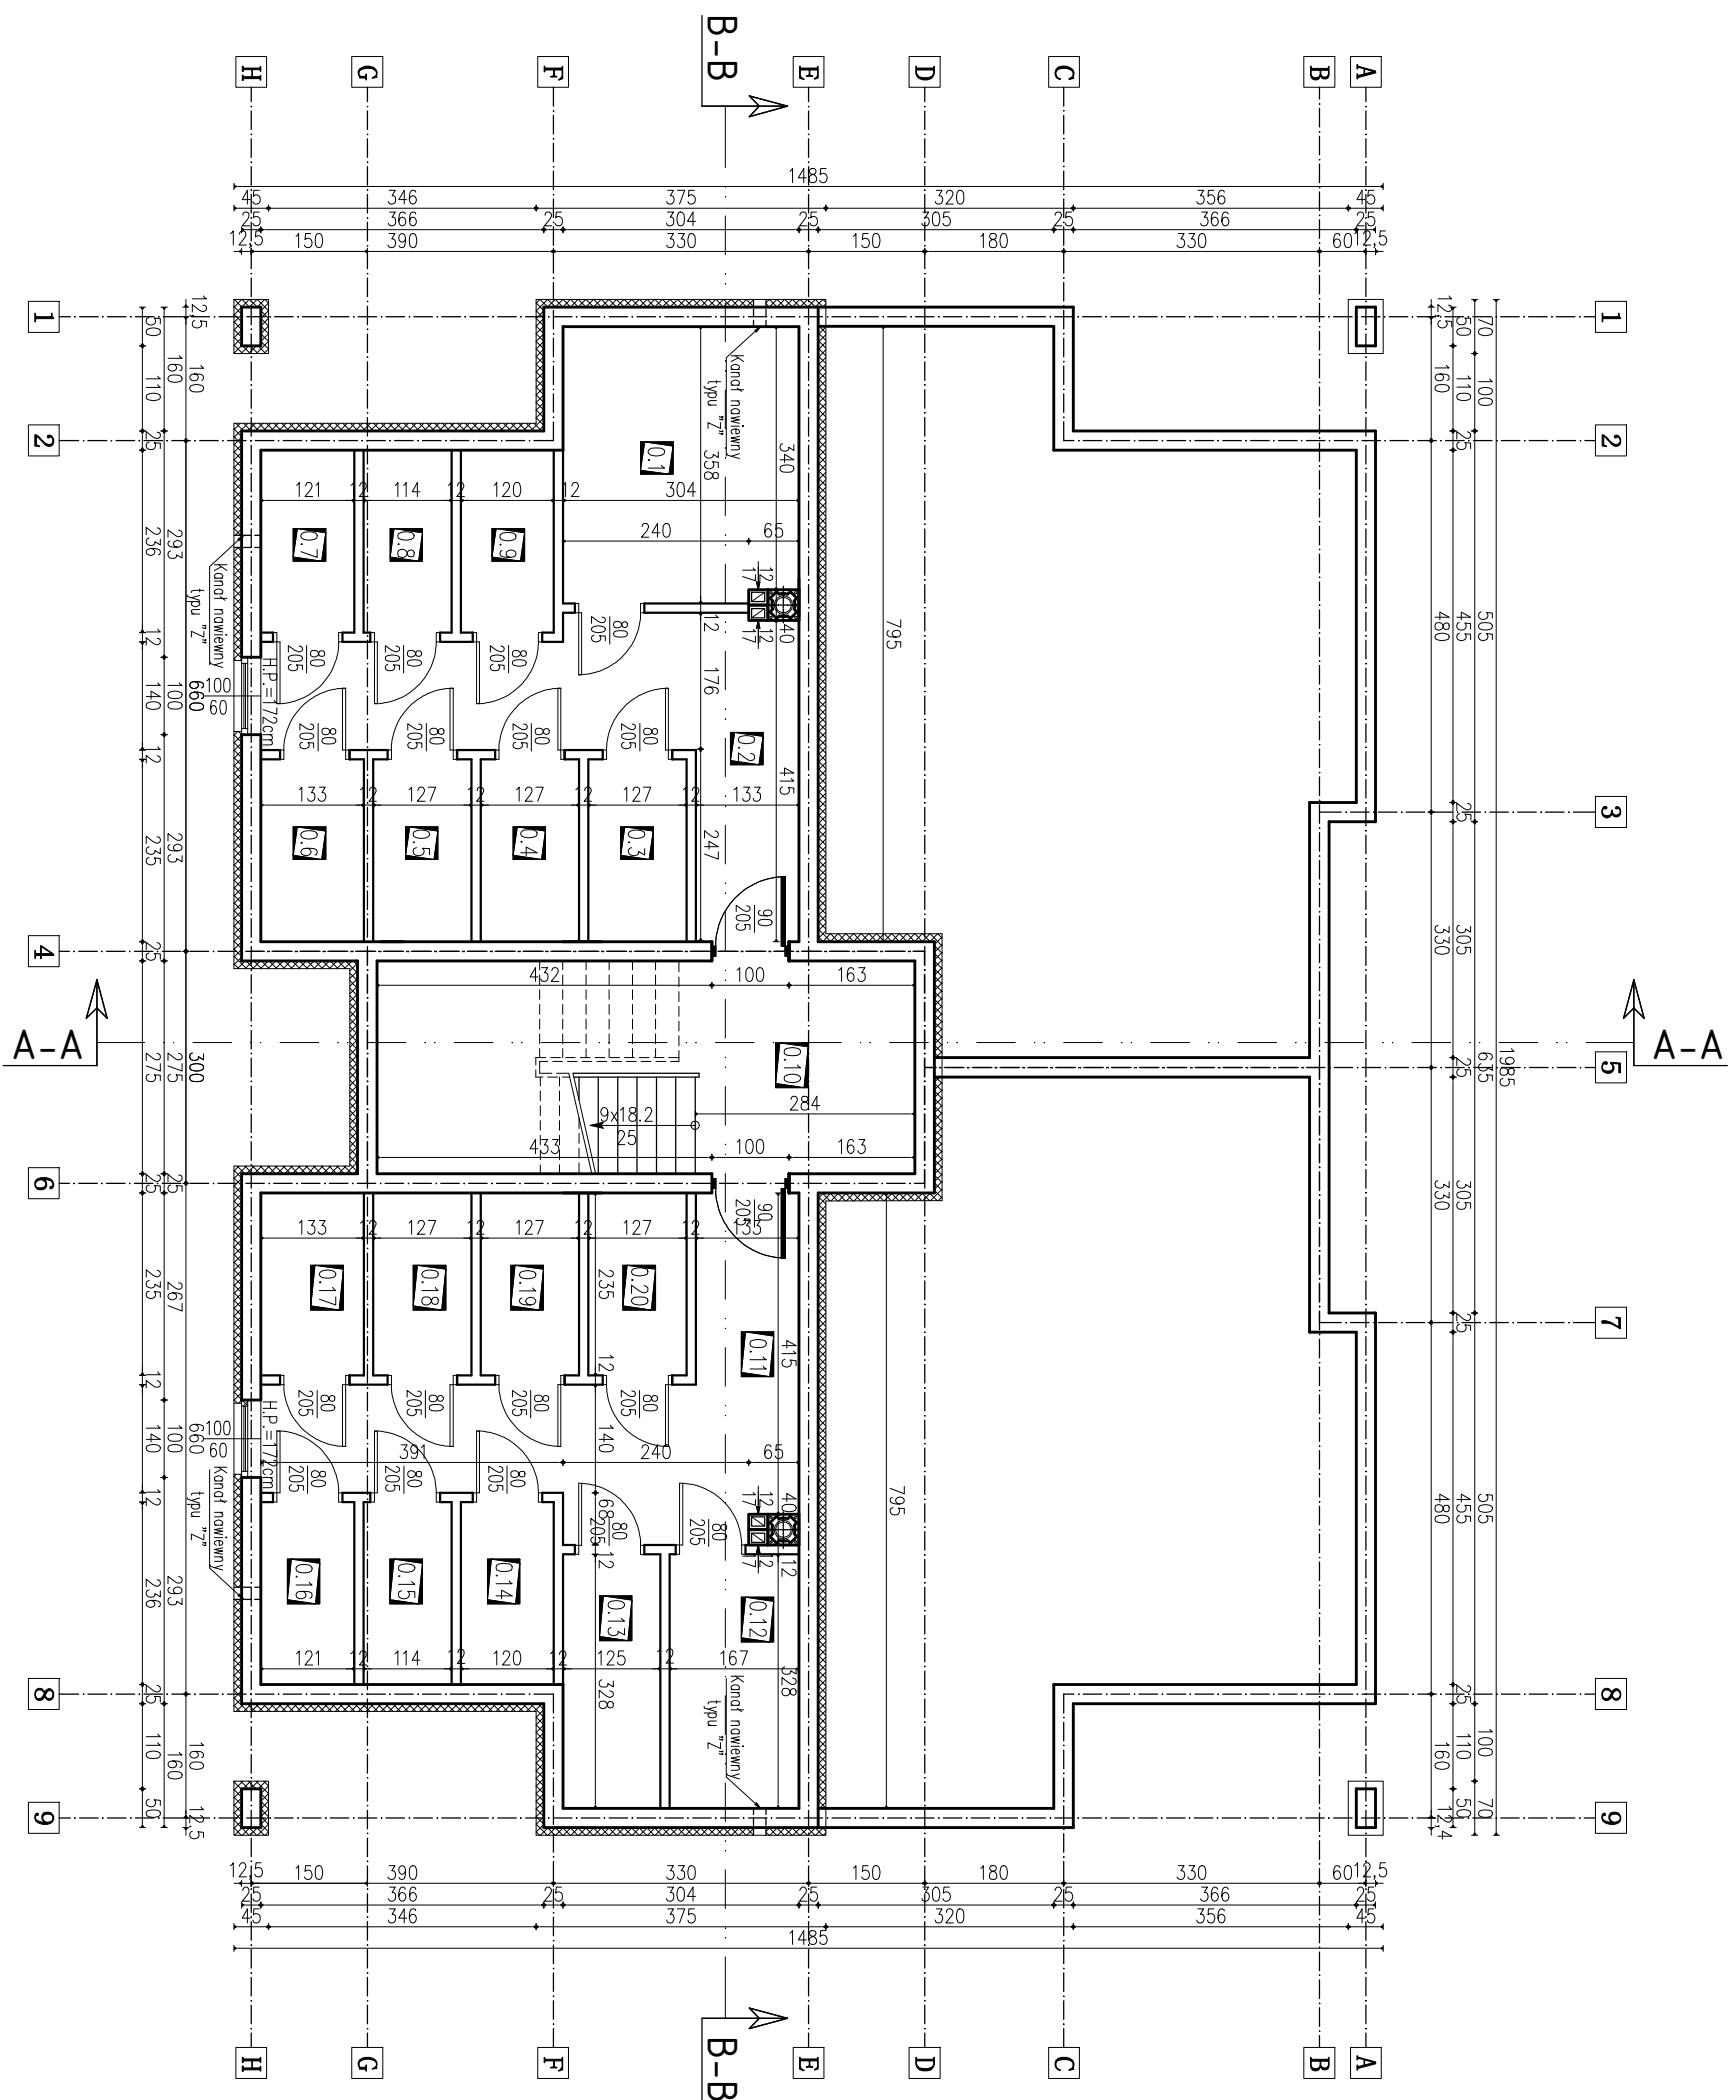

Komin Leier Turbo do urządzeń grzewczych opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Jest systemem dwuwarstwowym łączącym właściwości systemu odprowadzenia spalin i doprowadzania powietrza niezbędnego dla procesu spalania.

UWAGI:  
 ŚCIĄNY ZEWNĘTRZNE: Blocek fundamentowy BF-25/38-25cm  
 IZOLACJA TERMICZNA: EPS POLISTYREN EKSPANDOWY –gr. 10cm.  
 ŚCIĄNY WEWNĘTRZNE: Blocek fundamentowy BF-25/38-25cm.  
 ŚCIĄNY DZIAŁOWE: bločki ceramiczne, gr.10cm.  
 PRZEWODY WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW np. firmy "Leier".  
 – Pustak wentylacyjny LK1 (20x25x24,5cm), LK2 (36x25x24,5cm)  
 KOMIN LEIER TURBO LT20 – 40x40cm